

# ディーライン Gシリーズ

UV-A LED ランプ

用途 誘虫、光触媒、樹脂硬化など



## 形式

## GA T 40 UV36 /CC /G-1

種別 形状 全長 光源色 点灯方式 その他

- [種別] ガラス管直管 LED(Aタイプ)  
[形状] Tタイプ(透明丸型)、Rタイプ(拡散丸型)  
[全長] 330、436、580、630、1198mm  
[点灯方式] 定電流駆動  
[その他] G(G13口金)

## [光源色]

光源色	ピーク波長
UV36	365nm

・LEDには色と明るさにバラツキがある場合がございます。ご了承ください。

## 定格表

希望小売価格 OPEN 定格入力電流 350mA(±5%)

形式	全長A (mm)	ランプ電圧(V)	ランプ電力(W)	紫外線放射強度 ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	質量 (g)
GA□10UV36/CC/G-1	330	23	7.4	620	120
GA□15UV36/CC/G-1	436	30	9.8	750	160
GA□20UV36/CC/G-1	580	41	13.5	1000	200
GA□30UV36/CC/G-1	630	44	14.7	1030	220
GA□40UV36/CC/G-1	1198	84	28.2	1400	410

※目に有害な紫外線(波長300nm以下)は放射しません。しかし、近距離照射で長時間作業する場合は安全のため眼鏡をかけてください。


※紫外線の影響により、周辺の樹脂等の劣化は、一般のLEDランプ、蛍光灯よりも早まります。

※紫外線放射強度はランプから0.5m離れた距離におけるTタイプの値です。RタイプはTタイプの65%となります。

・定格寿命: 20000h ・防水仕様: ソケットと勘合状態でIPX4相当。ランプ単体では非防水 ・配光角: GAR160° GAT120°

・屋内仕様 ・他の仕様につきましてはお問合せください。

## 外形図

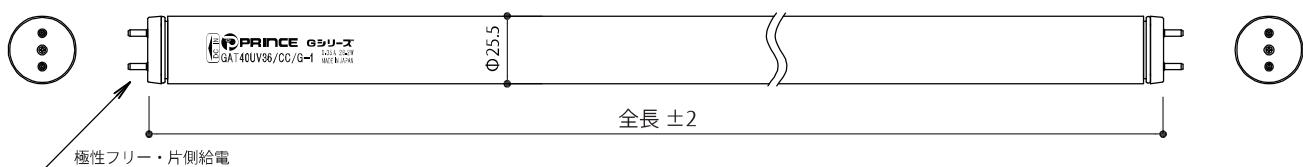

## 定電流電源装置

点灯には定電流電源装置が必要です。  
詳しくはお問合せください。



## オプションパーツ

WT-49SL 防水固定ソケット .....OPEN

B-T 取付け金具 .....OPEN

※設置には取付金具が必要です。

ソケット・金具組合せイメージ



防水フリーソケット

PSF-25D .....OPEN

片側はダミーソケットになります。

リード線長についてはお問合せください。

HCL25A .....OPEN

ランプホルダー

